



БЕСПРОВОДНАЯ КЛАВИАТУРА KBW-8460

Руководство пользователя

www.gembird.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УСТРОЙСТВА GEMBIRD!
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип клавиатуры: ножничная
- Тип подключения: беспроводной (2.4 ГГц, Bluetooth)
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0, USB
- Количество клавиш: 108 шт
- Емкость аккумулятора: 200 мАч
- Разъем: Type-C
- Длина кабеля: 1.5 м
- Цвет: черный
- Размеры: 432x122x21 мм
- Вес: 455 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Клавиатура
- Кабель Type-C 1.5 м
- Инструкция

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Windows XP/Vista/7/8/10/11, MacOS

ИНДИКАЦИЯ



Num/

C/¹

²/



Num/

включение/выключение Num Lock
подключение по радиоканалу (через USB приемник)

C/¹

включение/выключение Caps Lock
подключение по Bluetooth (канал BT1)

²/

низкий заряд
подключение по Bluetooth (канал BT2)



статус подключения к зарядному устройству

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Клавиши	Назначение
Fn + F1	Медиаплеер
Fn + F2	Уменьшить громкость
Fn + F3	Увеличить громкость
Fn + F4	Отключить звук
Fn + F5	Предыдущий трек
Fn + F6	Следующий трек
Fn + F7	Воспроизведение/Пауза
Fn + F8	Стоп
Fn + F9	Домашняя страница браузера
Fn + F10	Почта
Fn + F11	Мой компьютер
Fn + F12	Избранное

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Включите клавиатуру, сместив переключатель OFF/ON на верхней боковой стороне корпуса в положение «ON»

Беспроводное подключение по радиоканалу (через USB-приемник)

1. Нажмите комбинацию клавиш «Fn» + «З» для перевода в режим беспроводного подключения по радиоканалу. Индикатор  моргнёт один раз.
2. Достаньте USB-приёмник из отсека на задней панели клавиатуры и подключите его к USB-порту компьютера.
3. Операционная система автоматически установит драйверы. После завершения установки клавиатура готова к работе.

Беспроводное подключение по Bluetooth

Клавиатура KBW-8460 поддерживает одновременное подключение к двум устройствам по Bluetooth (каналы BT1 и BT2), что позволяет быстро переключаться между ними без повторного сопряжения. Для каждого канала подключения предусмотрена комбинация клавиш и индикатор:

канал BT1	FN + 1	C/ 
канал BT2	FN + 2	 / 

1. Выберите необходимый канал и зажмите соответствующую комбинацию клавиш на 3 секунды для перевода в режим сопряжения по Bluetooth, соответствующий индикатор начнет мигать.
2. Включите Bluetooth на устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения. В списке найденных устройств выберите «KBW-8460». Дождитесь, пока напротив «KBW-8460» появится надпись: «Подключено». После успешного подключения индикатор моргнет 2 раза погаснет.

Чтобы переключиться на другое уже сопряжённое устройство, просто нажмите «Fn» + «1» (для BT1) или «Fn» + «2» (для BT2). Индикатор канала кратко загорится – клавиатура переподключится.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведённая ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

Расширенные настройки

Дата и время

Язык и ввод

Регион

Россия

Игнорировать случайные касания
рядом на краях экрана

Функции кнопок

Сенсорный помощник

Управление одной рукой

Спец. возможности

Клавиатура, мышь и трекпад

Физическая клавиатура

KBW-8460

английская (USA)

Подсказки клавиатуры

Использовать экранную
клавиатуру

Показывать на экране, когда
физическая клавиатура выключена

Быстрые клавиши

Показывать быстрые клавиши


1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настройки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

2. В разделе «ЯЗЫК И ВВОД» выберите пункт меню «Клавиатура, мышь и трекпад», и если клавиатура подключена, вы увидите её название KBW-8460

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на неё

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках, клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования (перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они). После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш:


«Win» + «пробел» «Ctrl» + «пробел»
«Shift» + «пробел» «Shift» + «Ctrl»



Раскладка клавиатуры

- Азербайджанский
Клавиатура Android ☐
- английский (Великобритания)
Клавиатура Android ☐
- английский (США)
Клавиатура Android ☒
- английский (США, Colemak)
Клавиатура Android ☐
- португальский
Клавиатура Android ☐
- португальский (Бразилия)
Клавиатура Android ☐
- русский
Клавиатура Android ☐

5. Если в предыдущем пункте были перебраны все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не сохранились, то необходимо заменить приложение по умолчанию для виртуальной клавиатуры на стороннее (Яндекс Клавиатура, Gboard). Для этого в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру и отключите старую

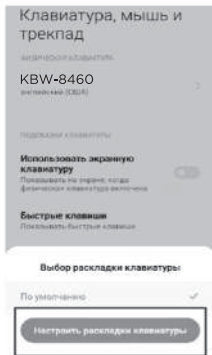

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).

Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Сервис и поддержка: ✉ remont@klavtorg.ru

🌐 www.klavtorg.ru/support

Не требует особых условий хранения и транспортировки
Срок гарантии – 1 год